



**YUASA**

**Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные  
аккумуляторы с регулирующими клапанами.  
Технология AGM.**

**SWL 2500**

**90Ач 12В**



- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа;
- Нет ограничений на воздушные перевозки;
- Соответствие требованиям UL;
- Эксплуатация в любом положении;
- Необслуживаемые. Не требуют долива воды;
- Высокая плотность энергии;
- Низкий саморазряд.

**Спецификация**

Номинальное напряжение.....	12 В
Номинальная емкость (20°C)	
10-мин. разряд постоянной мощностью до 1,60 В/эл.....	2500 Вт
10-часовой разряд до 1,80 В/эл.....	90 Ач
Внутр. сопротивление полностью заряженной батареи.....	6,5 мОм
Максимальный разрядный ток (1 сек).....	598 А
Саморазряд.....	3% емкости в месяц при 20°C

**Габариты**

Длина, мм.....	305 ( $\pm 3$ )
Ширина, мм.....	173 ( $\pm 3$ )
Высота, мм.....	220 ( $\pm 3$ )
Полная высота, мм.....	223 ( $\pm 3$ )
Вес, кг.....	32

**Рабочий диапазон температур**

Разряд.....	-15°C ~ +50°C
Заряд.....	-15°C ~ +50°C
Хранение.....	-15°C ~ +40°C

**Комплектация**

Материал корпуса.....	ABS
Клеммы.....	M6 (F)
Момент затяжки.....	4,8 нм


**Метод заряда:**

Заряд постоянным напряжением (20°C)

<b>Циклический режим:</b>	2,42 ( $\pm 3\%$ ) В/эл
Максимальный зарядный ток.....	22,5 А
Температурная компенсация.....	-4 мВ/эл°C

<b>Буферный режим:</b>	2,275 ( $\pm 1\%$ ) В/эл
Максимальный зарядный ток.....	Не ограничен
Температурная компенсация.....	-3 мВ/эл°C

Срок службы.....	10 лет
------------------	--------

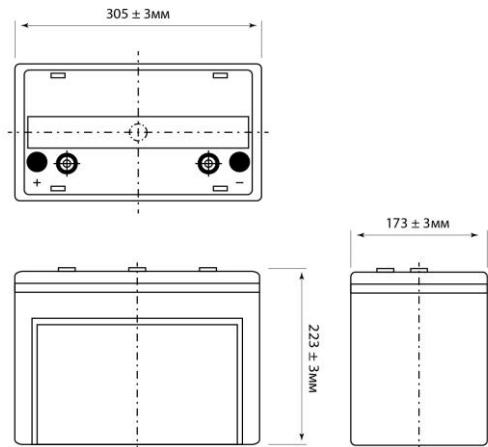

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.